



FabLink®-MDI 2.7.GAP%50

Bakkerij toepassingen

Oven uitvoer-uitvoer, Coating-Beglazingslijnslijnen, Vrieslijnen, Conditioneringslijnen, Koellijnen

Pluimvee toepassingen

Koel- en vrieslijnen

Toepassingen voor zeevruchten

Broedlijnen, Sorteellijnen en ontwatering

Toepassingen voor snacks

Rijslijnen, Kooklijnen, Oven uitvoer-afvoer, Koellijnen


Toepassingen van groenten en fruit

Voorspeol- en spoelen, Ontwatering

Verpakkingsindustrie

Krimptunnels

FabLink®-MD12.7.GAP%50

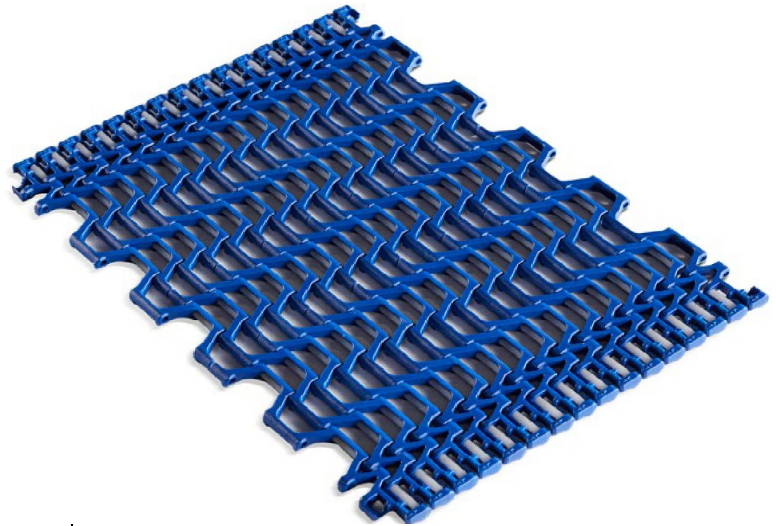

Steek	12,7 mm / 0,5 inch
Bandoppervlak	Open, glad oppervlak
Minimale breedte	177,8 mm / 7 inch
Open oppervlakte (%)	50% (grootste opening 10 x 25 mm)
Meenemer	Nee
Zijwand	Nee
Pen	Ø 3,6 mm / 0,142 inch
Goedgekeurd	FDA en EU
Bocht	Nee
Kleur	Extra kleuren beschikbaar
Reinigbaarheid	Uitstekend
Banddikte	7 mm / 0,276 inch

Productkenmerken en functionele voordelen

- Band biedt optimale open oppervlakte voor drainage en luchtstroom.
- Minder wrijving en productcontact voor eenvoudig koken, koelen en het invriezen van producten.
- Minder vuil- en oxidevorming dankzij zelfreinigend oppervlak.
- Eenvoudig te reinigen vermindert stilstand voor reiniging met 80%.

Beschikbare afmetingen voor gegoten modules


- 203,2 mm / 8 inch module
- 177,8 mm / 7 inch module
- 127 mm / 5 inch module

Technische informatie

BAND MATERIAAL	STERKTE VAN DE BAND				TEMPERATUUR		GEWICHT VAN DE BAND
	Recht		Radius		°C / ° F (min.)	°C / ° F (max.)	Kg/m² / pond/ft²
	N/mm	lb / ft	N/mm	lb / ft			
PP (Polypropyleen)	3410	233	-	-	+5 / +41	+90 / +194	2,8 / 0.57
PE (Polyethyleen)	-	-	-	-	-	-	-
POM (Polyacetaal)	4840	331	-	-	-43 / -45.4	+110 / +230	3,6 / 0.75

Standaard bandbreedtes

BREEDTE (W)				BANDBREEDTE TOLERANTIE (max.)
PP-PE		POM		
Mm	duim	Mm	duim	
177,80	7.0	177,80	7.0	± 1 mm
203,20	8.0	203,20	8.0	± 1 mm
304,80	12.0	304,80	12.0	± 1 mm
406,40	16.0	406,40	16.0	± 1 mm
508,00	20.0	508,00	20.0	± 2 mm
609,60	24.0	609,60	24.0	± 2 mm
711,20	28.0	711,20	28.0	± 2 mm
812,80	32.0	812,80	32.0	± 2 mm
914,40	36.0	914,40	36.0	± 2 mm

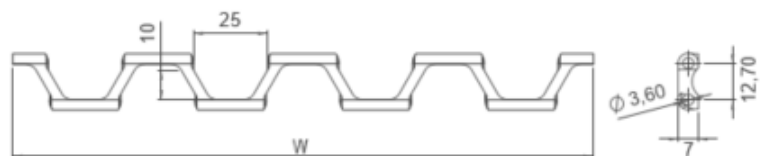

- Standaard band breedte 76,2mm
 - Niet-standaard bandbreedte 38,1 mm
- Neem contact op met de klantenservice voor nauwkeurige bandmetingen